


8371

Échafaudage roulant avec stabilisateur

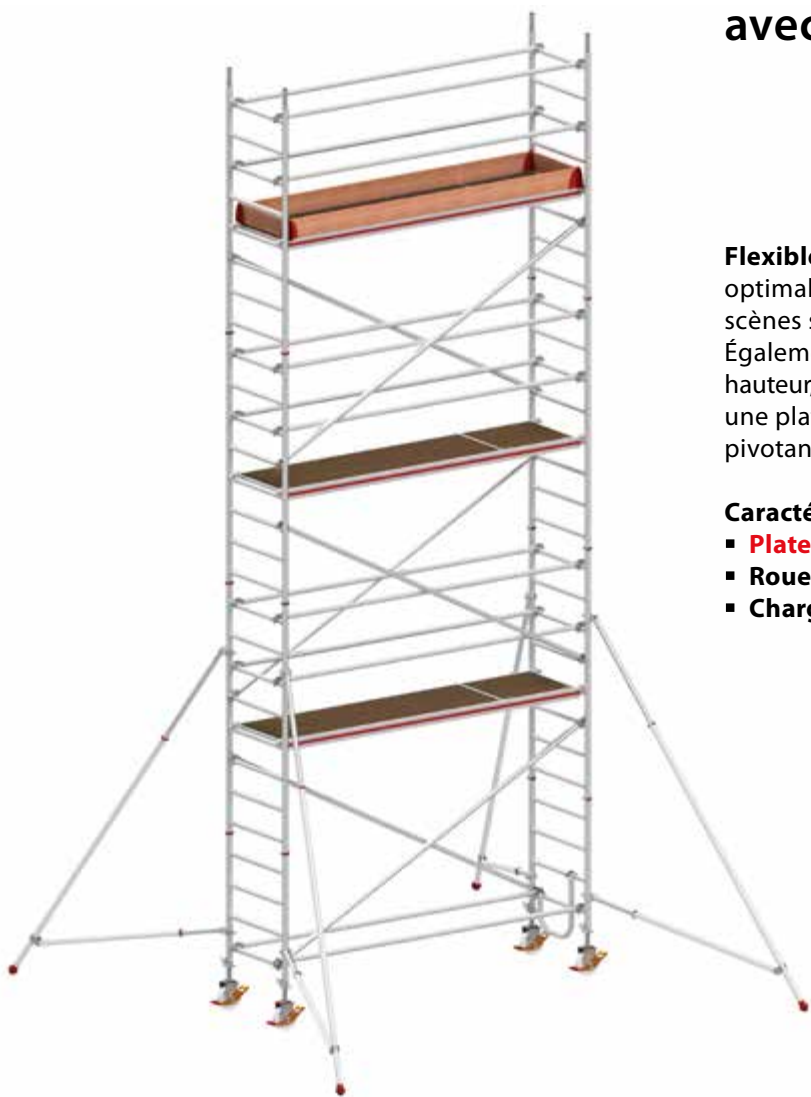

Flexible et utilisable partout : Un confort de montage optimal : placement confortable de diagonales et de scènes sur le même échelon de la partie du cadre. Également : structure optionnelle avec décalage en hauteur, par exemple en position des escaliers. Avec une plate-forme très spacieuse et quatre roulettes pivotantes réglables en hauteur.

Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 2,95 × 0,65**
- **Roue pivotante : Ø 200 mm**
- **Charge admissible : 200 kg/m² (2,0 kN/m²)**

											
Hauteur de portée (approx. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Hauteur de l'échafaudage (approx. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Hauteur de plate-forme (approx. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Longueur de plate-forme (approx. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Largeur du cadre (approx. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Lestage											
Espace intérieur, centre (kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Espace intérieur, au mur (kg)	80	40 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	180 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾	240 ⁽¹⁾
Espace extérieur, centre (kg)	80	0	0	0	0	0	0	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Espace extérieur, au mur (kg)	80	60 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	60 ⁽²⁾	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Référence	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113

⁽¹⁾ En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

⁽²⁾ Nécessite l'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.

Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 67. | Cliquez ici.